



半自動マスクアライナー

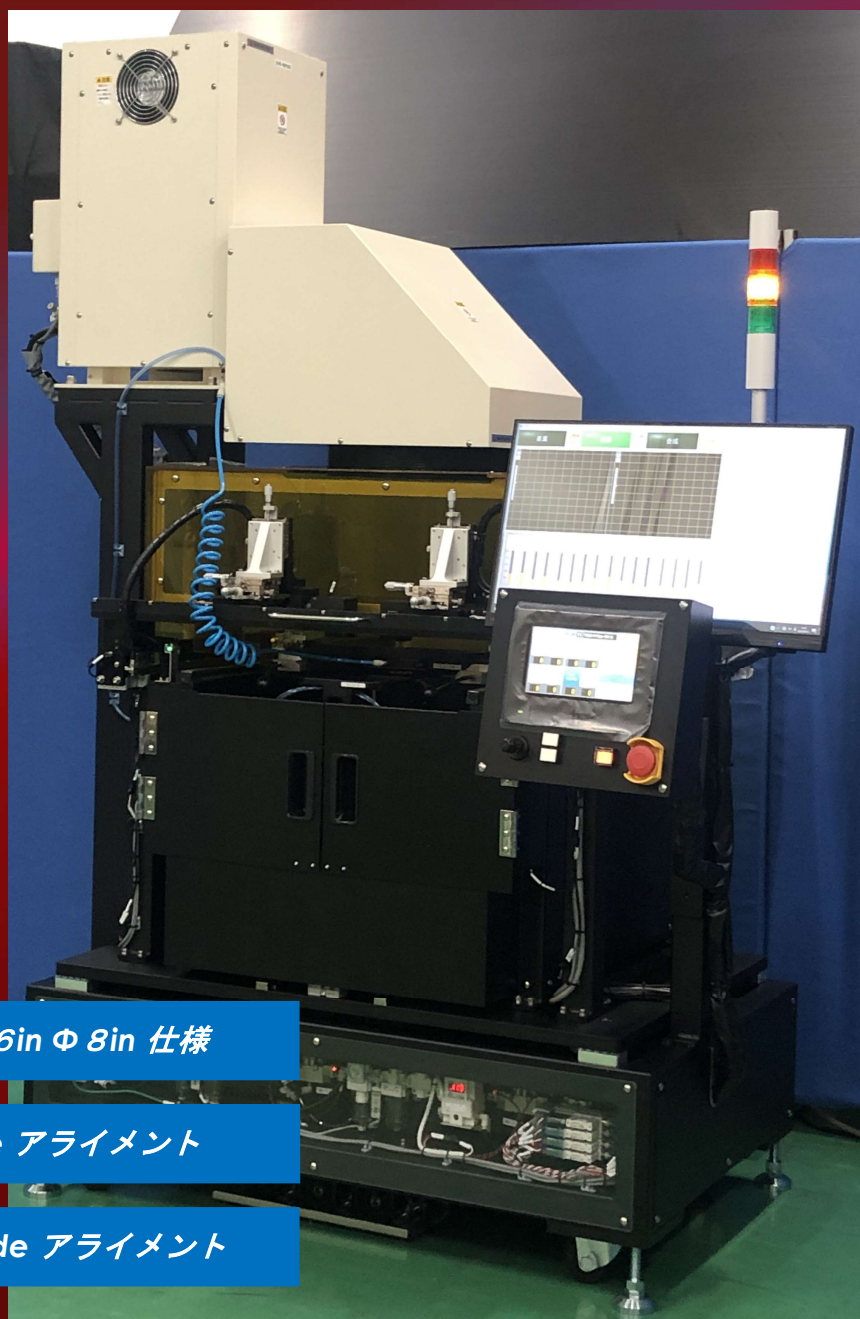


Φ 4in Φ 6in Φ 8in 仕様

Top-side アライメント


Bottom-side アライメント

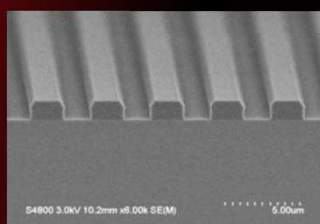


L/S 2 μm

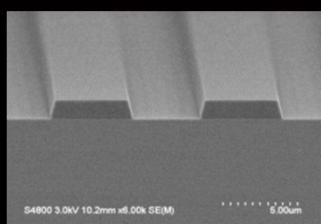


L/S 5 μm



Pillar Φ 5 μm

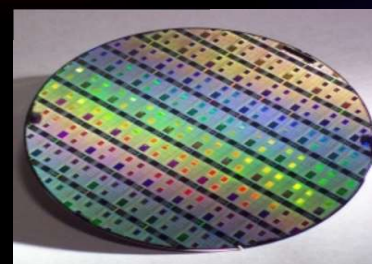

多品種量産用 半自動露光装置

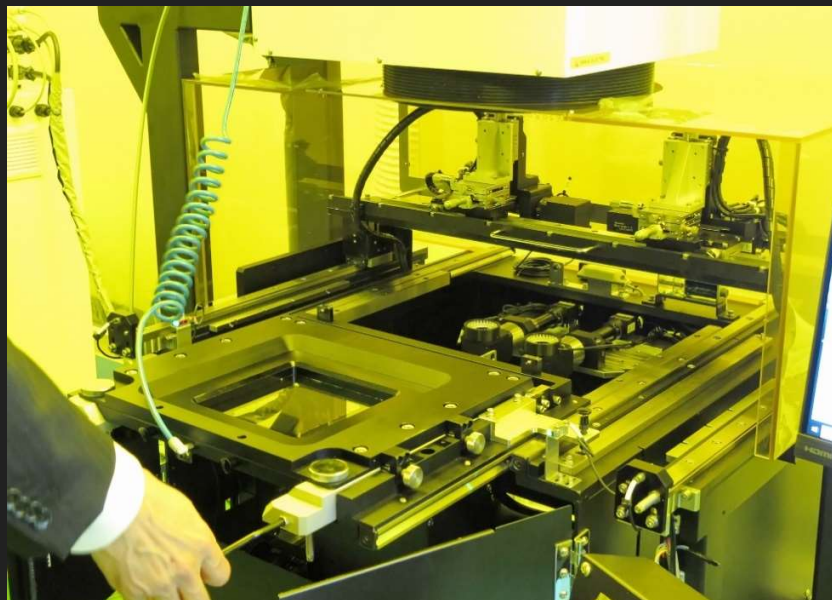

露光光源
照度分布±5%以内

露光解像度
ソフトコンタクト L/S 3μm
ハードコンタクト L/S 1μm


アライメント精度
Top-side ±2μm
Bottom-side ±5μm

自動ギャップ調整

手動アライメント

自動コンタクト露光

自動搬送

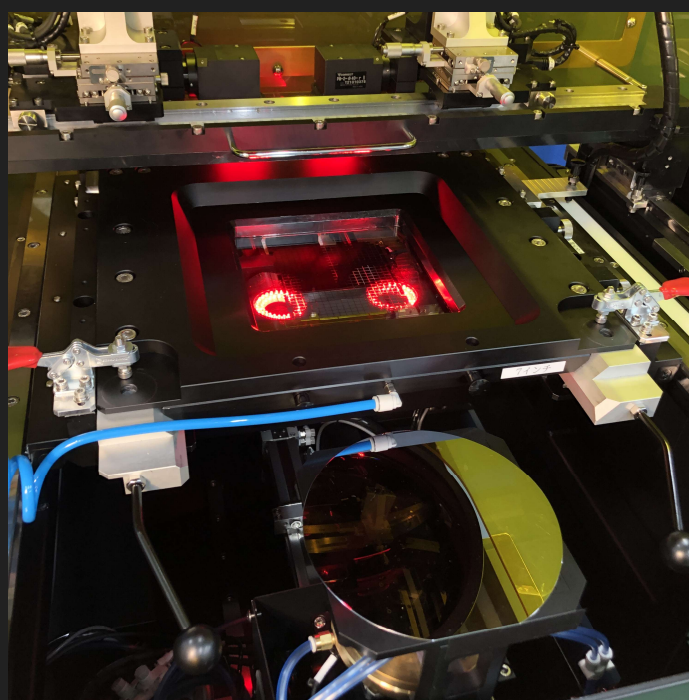

○ウェハ □ウェハ △ウェハ アライメント露光OK!

サイズ	Model	装置寸法	重量
4in	SBA410	1800(H) × 1200(W) × 650(D)mm 自立型	650kg
8in	SBA810	1850(H) × 1200(W) × 700(D)mm 自立型	700kg