


全自動マスクアライナー




Φ 4in Φ 6in Φ 8in 仕様

オートアライメント


C To C 自動搬送

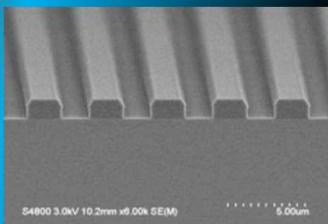


L/S 2 μm

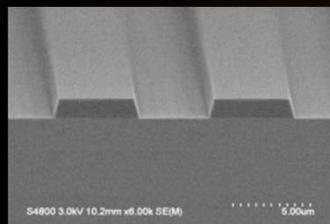


L/S 5 μm

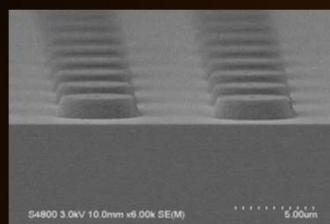

Pillar Φ 5 μm

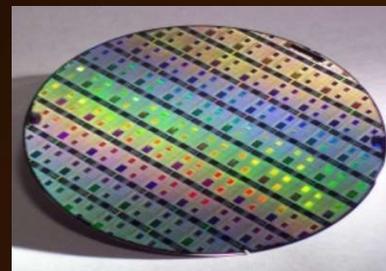

量産工程用 全自動露光装置

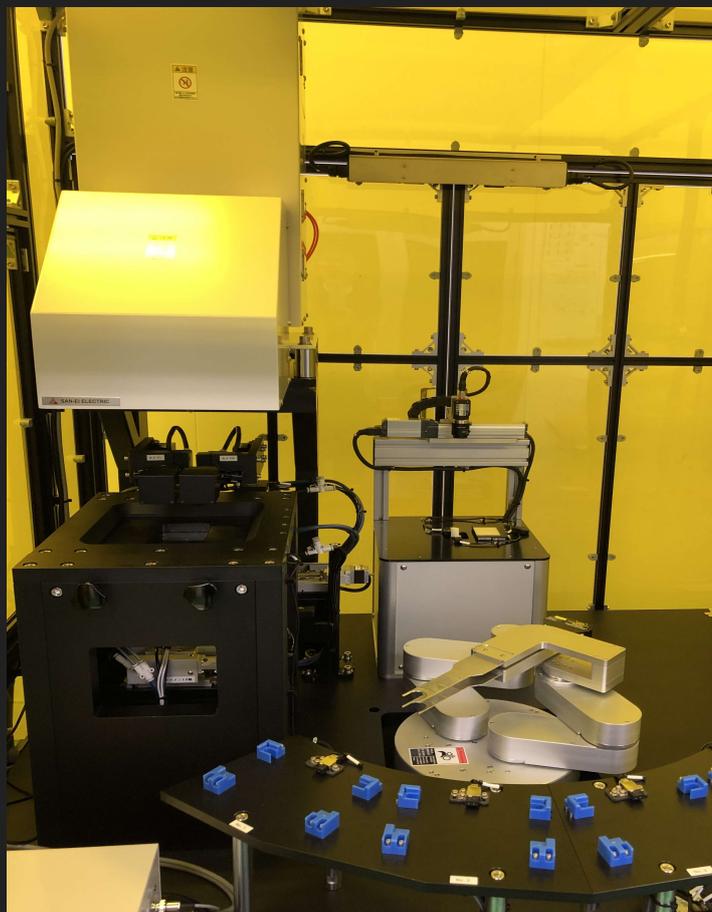


露光光源
照度分布±5%以内

露光解像度
ソフトコンタクト L/S 3μm
ハードコンタクト L/S 1μm

アライメント精度
Top-side ±1μm
Bottom-side ±3μm



角型試料 自動搬送仕様

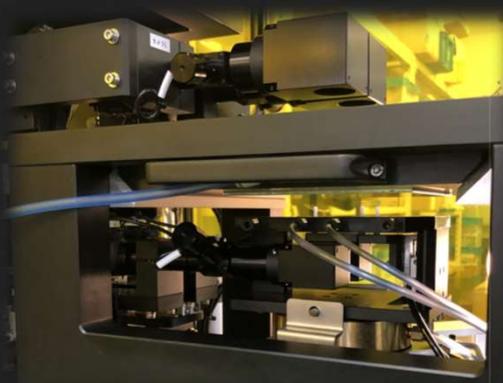

表裏アライメント観察機構

特徴

- ◆高い汎用性 (○型 □型 試料対応)
- ◆信頼性の高い球面軸受 平行機構
- ◆シンプル構造で低価格を実現

サイズ	Model	装置寸法	重量
4in	ALA410	2100(H) × 1300(W) × 1500(D)mm 自立型	900kg
8in	ALA810	2100(H) × 1650(W) × 1500(D)mm 自立型	1000kg